
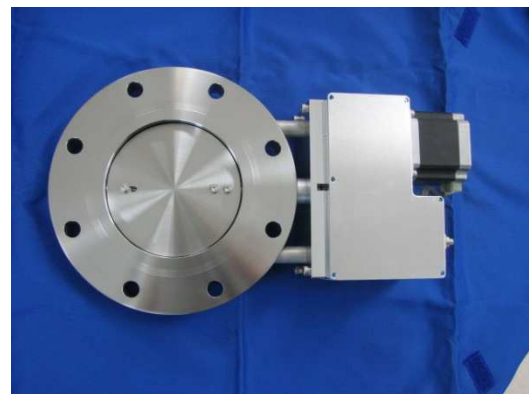


## MRシリーズ スロットルバルブ 圧力コントローラ

弁体部が0~90° 可変することにより真空圧力制御を行うスロットル(バタフライ)バルブです。

APシリーズコントローラ/キャパシタンスマンメータと併用する事により半導体等のプロセスにおいて、高速応答、高再現性の真空圧力制御が得られます。


- 対応フランジ：JIS / ISO / KF(NW) / CF
- 日本国内で開発製造 → お客様の装置設計に合うようカスタマイズも可能！
- コントローラAP420(APシリーズ)はCE マーキング取得、RoHS指令対応

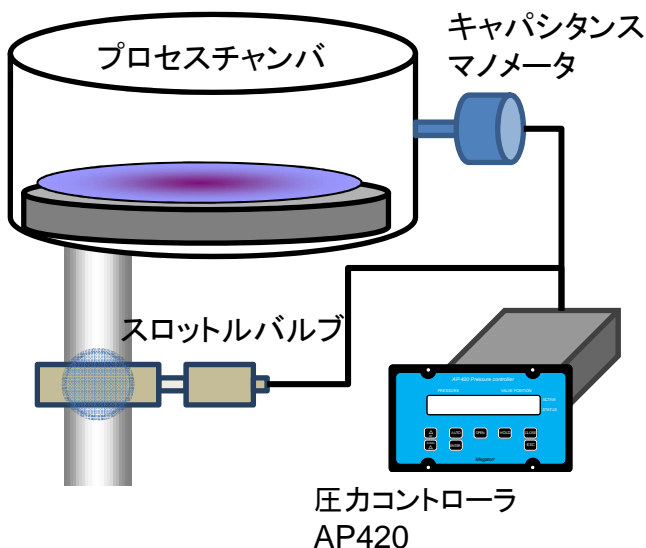

ISO100フランジ  
スロットルバルブ 外観

### 自己加熱型スロットルバルブ

フランジにサンドイッチ状にヒータを挟み込み、また弁体にもヒータを埋め込む独自の設計の自己加熱型もオプションで有り。(Patent #5,413,139)  
200°Cまで対応また温度均一性に優れ、デポを抑止し大幅にメンテナンス性と生産性を向上いたします。

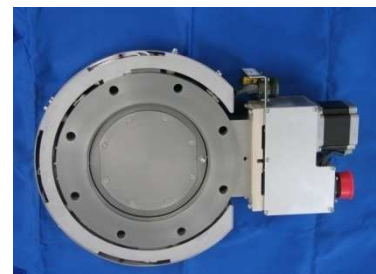

メガトル株式会社 Megatorr Corporation

〒231-0025 横浜市中区松影町2-7-14

<http://megatorr.co.jp/>


電話： 045-222-0035 FAX： 045-222-0016

## NW/KFフランジ（クイックカップリング） バタフライバルブ

ISO規格の配管に取り付け  
ればすぐに圧力制御がで  
きます。  
またクイックカップリングを使  
用できますので、容易に設  
置することができます。



圧力コントローラ: AP-420  
・CEマーキング、RoHS対応

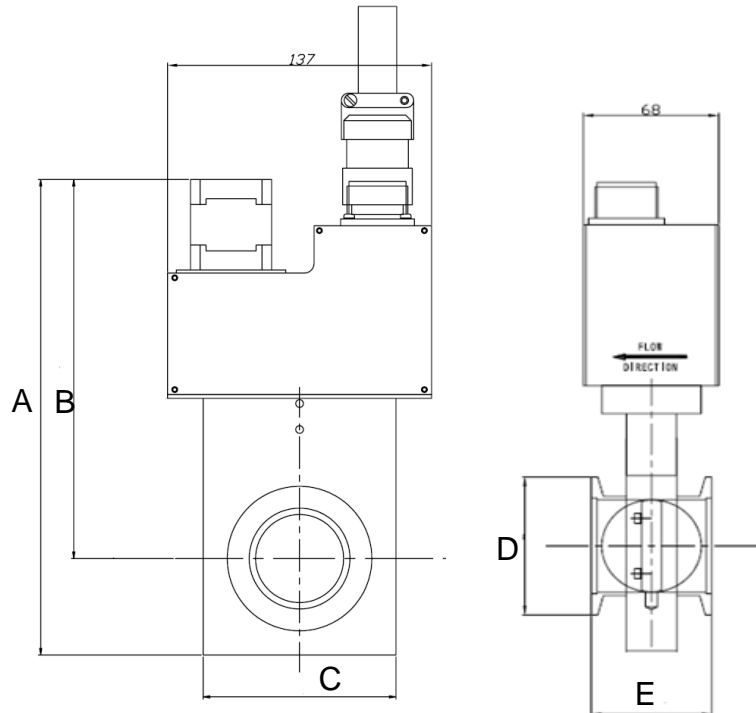

モデル名	呼径	コンダクタンス(L/s)		寸法(mm)				
		閉	開	A	B	C	D	E
MR15KFVSP572	NW40	1.2	65	226	188	75	55	58
MR18KFVSF605	NW50	1.5	180	256	199	100	75	61
MR30ITV000SN	NW80	3.0	480	293	218	151	114	69

- 他サイズも扱っておりますので、何でもご相談ください。

例: NW63、NW80 クロークランプ(MF)フランジ / 100以上 ISOボルトフランジ  
JISフランジ VF-VF、VG-VFタイプ / ICF(コンフラット)等

**Megatorr** メガトール株式会社 Megatorr Corporation

〈営業〉〒231-0025 神奈川県横浜市中区松影町2-7-14

電話: 045-222-0035 FAX: 045-222-0016

〈技術〉〒231-0025 神奈川県横浜市中区松影町2-7-14

電話: 045-222-0015 FAX: 045-222-0016

<http://megatorr.co.jp/>